Самоходные ножничные подъемники

GS™-2669 DC, GS-3369 DC, GS-4069 DC

Технические характеристики

Модели	GS-2669 DC	GS-3369 DC	GS-4069 DC
Размеры			
Максимальная рабочая высота*	9,70 м	11,75 м	14,12 м
A Максимальная высота платформы	7,70 м	9,75 м	12,12 м
B Высота платформы в сложенном положении	1,47 м	1,47 м	1,65 м
C Длина платформы – наружная	2,79 м	2,79 м	2,79 м
платформа раздвинута	4,31 м	4,31 м	4,31 м
Выдвижная площадка платформы	1,52 м	1,52 м	1,52 м
D Ширина платформы – наружная	1,6 м	1,6 м	1,6 м
Высота бортовой доски	0,15 м	0,15 м	0,15 м
E Высота – в сложенном положении	2,59 м	2,59 м	2,74 м
поручни опущены	1,92 м	1,92 м	2,08 м
F Длина – в сложенном положении	3,12 м	3,12 м	3,12 м
с раздвинутой платформой	4,50 м	4,50 м	4,50 м
с опорами	3,76 м	3,76 м	3,76 м
G Ширина	1,75 м	1,75 м	1,75 м
H Колесная база	2,29 м	2,29 м	2,29 м
I Дорожный просвет – центр	0,24 м	0,24 м	0,24 м
Производительность			
Макс. число человек на платформе (внутри помещений/вне помещений)[1]	4/4	4/2	3/2
Грузоподъемность	680 кг	454 кг	363 кг
Высота при движении	Полная высота	Полная высота	Полная высота
Скорость движения – в сложенном положении	7,2 км/ч	7,2 км/ч	7,2 км/ч
Скорость движения – с поднятой платформой	0,5 км/ч	0,5 км/ч	0,5 км/ч
Преодолеваемый уклон – подъем по склону в сложенном положении**	35 %	35 %	35 %
Максимальное выравнивание опор:			
в направлении перед-зад на подъеме	5,3°/4,2°	5,3°/4,2°	5,3°/4,2°
в направлении право-лево	11,7°	11,7°	11,7°
Радиус поворота, внутренний	2,11 м	2,11 м	2,11 м
Радиус поворота, наружный	4,6 м	4,6 м	4,6 м
Скорость опускания/подъема	34/31 сек	39/29 сек	61/28 сек
Привод	На два колеса	На два колеса	На два колеса
Шины – не оставляющие следов, повышенной проходимости	30x66 см	30x66 см	30x66 см
Силовая установка			
Двигатель	48 В постоянного тока (восемь аккумуляторных батарей 6 В), емкостью 225 А/ч)	48 В постоянного тока (восемь аккумуляторных батарей 6 В), емкостью 225 А/ч)	48 В пост. тока (восемь аккумуляторных батарей 6 В), емкостью 315 А/ч)
Емкость гидравлической системы	68,1 л.	68,1 л.	68,1 л.
Уровни шума и вибрации			
Уровень звукового давления (рабочий пост на земле)	70 dBA	70 dBA	70 dBA
Уровень звукового давления (рабочий пост на платформе)	79 dBA	79 dBA	79 dBA
Вибрация	<2,5 м/сек²	<2,5 м/сек²	<2,5 м/сек²
Вес* **			
Базовая модель стандарта ЕС	3442 кг	3623 кг	4810 кг
Базовая модель поставляется без опор, оснащена выдвижной площадкой, шинами повышенной проходимости не оставляющими следов, защитным ограждением ножниц стандарта ЕС и датчиком нагрузки стандарта ЕС Поправки веса для опций:			
Опоры	добавить 392 кг	добавить 392 кг	добавить 392 кг

Соответствие стандартам

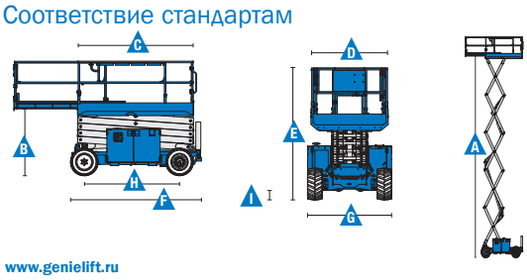

Директивы ЕС: 2006/42/ЕС – Машины (гармонизированный стандарт EN280:2001+A2:2009); 2004/108/ЕС (ЭМС); 2006/95/ЕС (низковольтное оборудование)

* В метрических единицах рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.
** Значение преодолеваемого уклона действительно только для езды по склонам. Дополнительные сведения о номинальных углах уклона см. в руководстве по эксплуатации.
*** Вес варьируется в зависимости от комплекта опций и (или) стандартов страны.

Самоходные ножничные подъемники

GS™-2669 DC, GS-3369 DC, GS-4069 DC

Характеристики

Стандартные характеристики

Размеры

GS-2669 DC

- Рабочая высота 9,70 м
- Грузоподъемность до 680 кг

GS-3369 DC

- Рабочая высота 11,75 м
- Грузоподъемность до 454 кг

GS-4069 DC

- Рабочая высота – 14,12 м
- Грузоподъемность до 363 кг

Производительность

- Передвижение с платформой, выдвинутой на полную высоту
- Герметичекие закрытые приводные двигатели переменного тока
- Складные поручни с откидной калиткой полной высоты
- Система управления Smart Link™ (джойстик, 2 скорости подъема, 2 выбираемые пропорциональные скорости движения, удобная диагностика)
- Пульт управления платформой с индикатором заряда и дисплеем диагнтсики
- Кабель питания переменного тока, подведенный к платформе
- Активная передняя качающаяся ось
- Система регулирования положительного тягового усилия
- Система регенеративного торможения
- Датчик уровня наклона со звуковой сигнализацией
- Сигнализация опускания
- Звуковой сигнал
- Счетчик наработки часов
- Сертифицированный датчик нагрузки

Силовая установка

- Комплект аккумуляторных батарей 48 В постоянного тока

Легкость изменения конфигурации по требованию

Платформа

- Стальная платформа рамной конструкции 2,79 x 1,60 м с выдвижной алюминиевой площадкой
- Выдвижная площадка 1,52 м

Опоры

- Гидравлические выдвижные опоры с системой автоматического выравнивания [1]
- Без выдвижных опор (стандартная комплектация)

Опции силовой установки

- 48 В пост. тока (восемь аккумуляторных батарей 6 В емкостью 225 А/ч) (стандартная комплектация моделей GS-2669 DC и GS-3369 DC)
- 48 В пост. тока (восемь аккумуляторных батарей 6 В емкостью 315 А/ч) (стандартная комплектация модели GS-4069 DC)

Привод

- 2 x 4

Ось

- Передняя качающаяся ось

Опции шин

- Повышенной проходимости, не оставляющие следов с пенорезиновым заполнением

Опции и дополнительное оборудование

Опции, повышающие производительность

- Шланг сжатого воздуха к платформе
- Кабель питания к платформе (вкл. вилку, розетку и на заказ защитное устройство отключения при замыкании на землю)
- Биоразлагаемое гидравлическое масло [1]
- Система Track & Trace [2] (блок GPS, сообщающий данные о местонахождении и оперативном статусе машины)
- Два проблесковых маячка
- Сигнализация движения

Опции силовой установки

- Модуль низкотемпературного автоматического термовыключателя

[1] Только заводская установка
[2] Включает подписку на первые 2 года

Глобальная система производства и дистрибуции

Австралия · Бразилия · Страны Карибского бассейна · Центральная Америка · Китай · Франция · Германия · Италия · Япония · Корея · Мексика · Россия · Юго-восточная Азия · Испания · Швеция · Объединенные Арабские Эмираты · Великобритания · Соединенные Штаты Америки

Вступает в силу: Октябрь 2014 года Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и (или) чертежи в настоящем документе служат только в качестве иллюстраций. Инструкции по правильной эксплуатации даются в соответствующих руководствах для операторов данного оборудования. Невыполнение указаний соответствующих руководств для оператора при эксплуатации оборудования или другие безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная гарантия в письменной форме, выданная на конкретный продукт и на конкретную продажу, и мы не даем никаких других гарантий ни в явной форме, ни подразумеваемых. Продукты и услуги, перечисленные в документе, могут быть торговыми марками, фирменными марками продавца или торговыми названиями, принадлежащими корпорации Terex и (или) ее дочерним предприятиям в США и других странах. Genie является торговой маркой компании Terex South Dakota, Inc. © 2014 Terex Corporation.

10/14 Деталь № B127292RU